


Front fairing

Remove the original screw from the triple clamp on both sides. Insert the supplied spacer and mount the headlight fairing using the 2 screws supplied (1) The headlight fairing is mounted to the frame with 4 screws (2) .

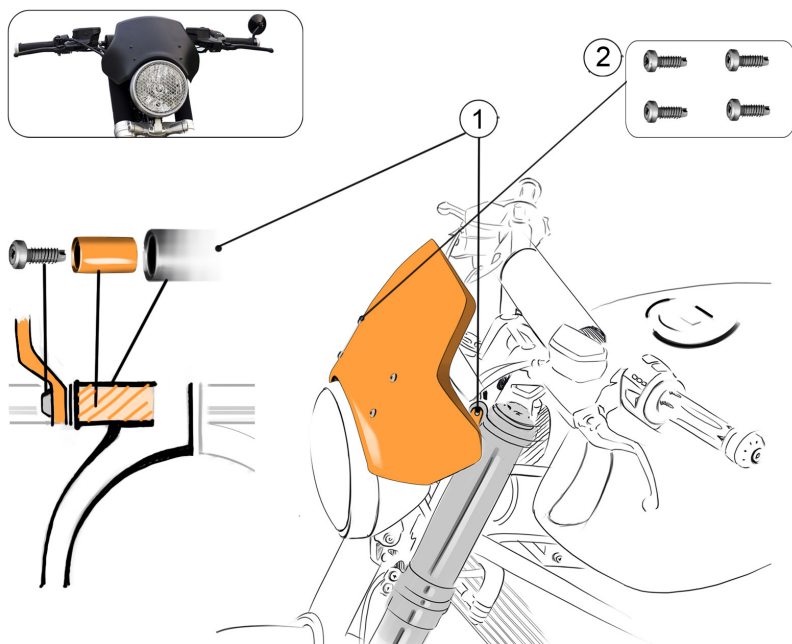


Cupolino

Rimuovere la vite originale dal piastra forcella su entrambi i lati . Inserire il distanziale in dotazione e montare il cupolino utilizzando le 2 viti in dotazione (1) Il cupolino è montato al telaio con 4 viti (2)

Front fairing

Insert thick supplied before hanging bracket fairing (1) attaching the bracket , screw the front windshield with the supplied screws (2) .

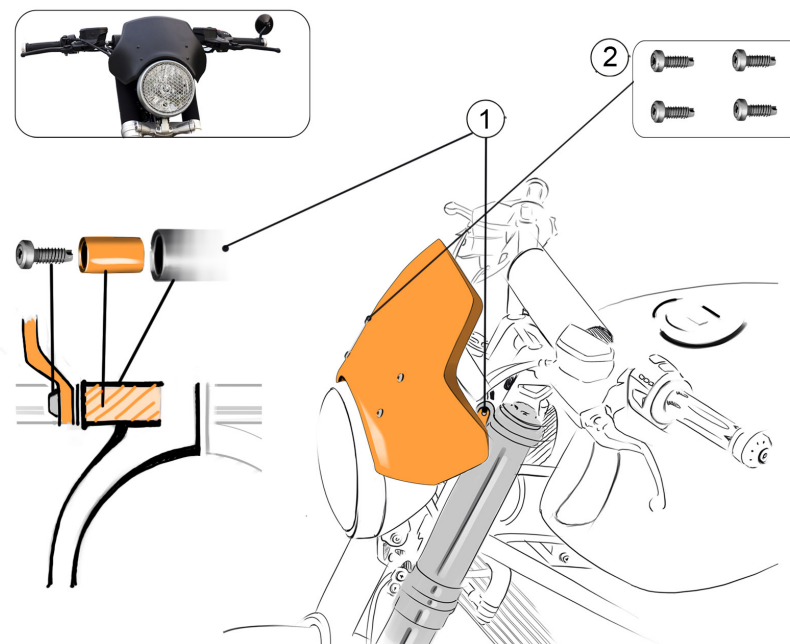

Cupolino

Rimuovere la vite originale dal piastra forcella su entrambi i lati . Inserire il distanziale in dotazione e montare il cupolino utilizzando le 2 viti in dotazione (1) Il cupolino è montato al telaio con 4 viti (2)